

水平単板型加圧・真空ろ過乾燥機 三菱ヌッチェフィルター (NF)

—第1種、2種圧力容器対応可能—

ろ過、洗浄、乾燥、ケーキ排出まで1台で行います。

「ケーキ洗浄性」「処理物に合わせた運転方法」「特殊な設計条件」をご要求のお客様に最適です。

特 長

高品質な 固形物回収

リスラリ洗浄が可能
密閉、コンタミ防止

シンプルな構造

保守管理が容易

乾燥機能

通気、真空乾燥

防爆対応

急速開閉

品種切り替えや
メンテナンスが容易

自動運転

運転レシピに合わせて
シーケンス設計

各種材質・ 法規に対応

SUS、Ti、HC、
二相ステンレス鋼 etc
第1種・2種圧力容器

- 様々なお客様仕様にカスタマイズ
- 急速開閉装置による省力化の実現
- 油圧シリンダにより上下に稼動する
特殊な攪拌装置を搭載



ケーシング自動開閉付
ファインケミカル向け



三菱化工機株式会社


MITSUBISHI KAKOKI KAISHA, LTD.

産業機械営業部

Tel.044-333-5382 Fax.044-577-7758

<https://www.kakoki.co.jp>

全体外形図

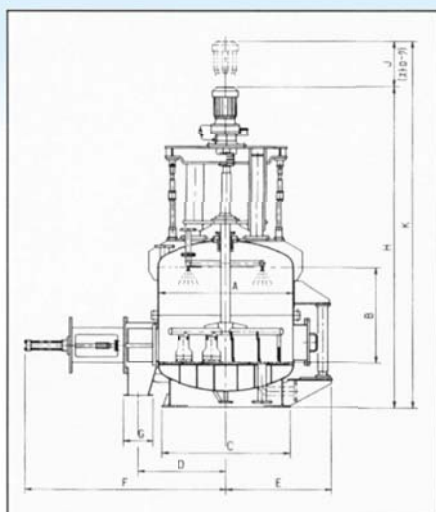


標準仕様寸法表

小型機から大型機まで多様なニーズにお応えします。

型式	ろ過面積 (㎡)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
MFD-0.5	0.5	800	800	938	540	590	1400	150×250	2560	400	2960
MFD-10	1	1200	800	1145	780	945	1780	180×250	3000	400	3400
MFD-20	2	1600	1000	1760	1000	1175	2000	200×300	3150	450	3600
MFD-30	3	2000	1000	2160	1200	1250	2200	200×300	3800	450	4250
MFD-40	4	2300	1000	2460	1350	1395	2400	200×350	3900	450	4350
MFD-50	5	2600	1000	2760	1550	1580	2550	200×350	4000	450	4450
MFD-60	6	2800	1000	2960	1650	1690	2650	250×350	4100	450	4550
MFD-70	7	3000	1000	3160	1750	1800	2750	250×350	4150	450	4600
MFD-80	8	3200	1000	3360	1850	1900	2850	250×350	4300	450	4750
MFD-100	10	3600	1000	3760	2100	2100	3100	300×400	4400	450	4850

上記以外にも実績がございます。お気軽にお問合せ下さい。

利用方法 (各工程)

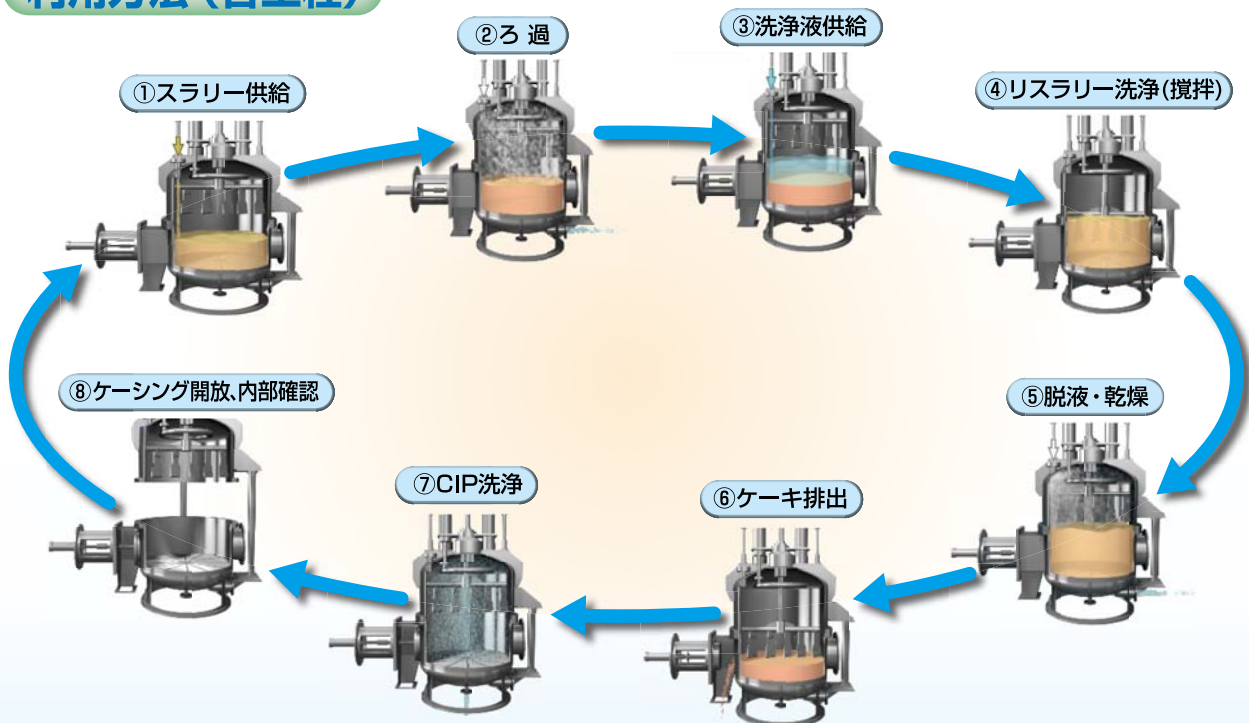

スラリー性状に応じて各工程を任意の時間に設定し、展圧・攪拌操作を行いながら高度な洗浄効果を実現、高品質な製品の回収に最適です。

用 途

化学：自動車用、電子材料用などのファインケミカル
化粧品、農薬・医薬原料・中間体、染料、顔料など

食品：油脂など

金属：有価物回収、強酸スラリーなど