


三菱プレートドライヤ

最終乾燥に適した高効率な多段加熱円盤構造の連続式伝導伝熱乾燥機



<外観>

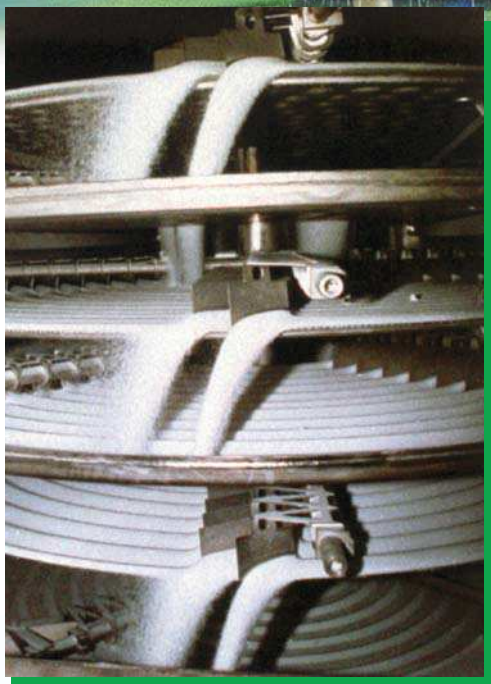

<内部構造>


特 長

- ・加熱された多段円盤上を攪拌を兼ねて移動する高効率かつ均一乾燥が可能
- ・各々の円盤が独立構造のため、各段の温度が任意に変更でき、処理物に適した運転が可能
- ・蒸発液分のキャリアガスは系内流速0.1 m/sec (標準)と遅く、製品の系外流出が少ない
- ・熱風乾燥、真空乾燥も可能

構 造

- ・加熱円盤を垂直方向に重ね、上部から対象処理物を投入。
- ・円盤上を回転するブレード(掻き板)により、攪拌しながら移動。下部より落下。
- ・円盤内部に熱媒が流れる伝導伝熱乾燥機

設置フロー(例)

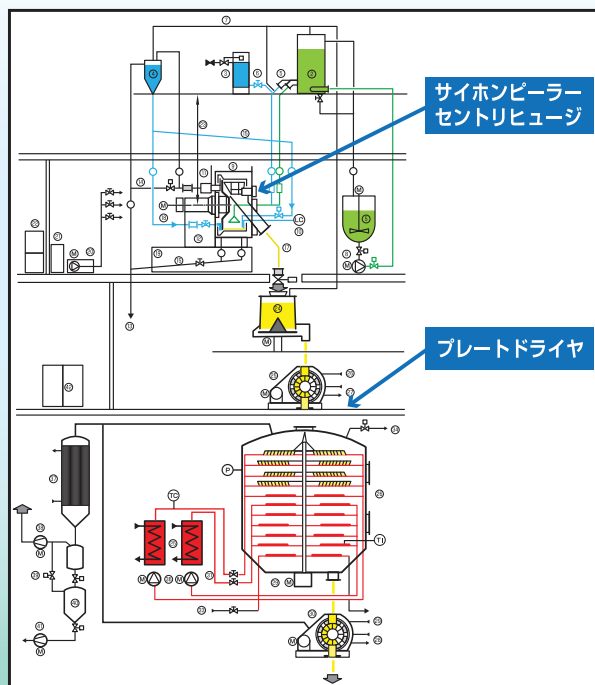

三菱化工機株式会社

MITSUBISHI KAKOKI KAISHA, LTD.

産業機械営業部

Tel.044-333-5382 Fax.044-577-7758

<https://www.kakoki.co.jp>